



VR 125

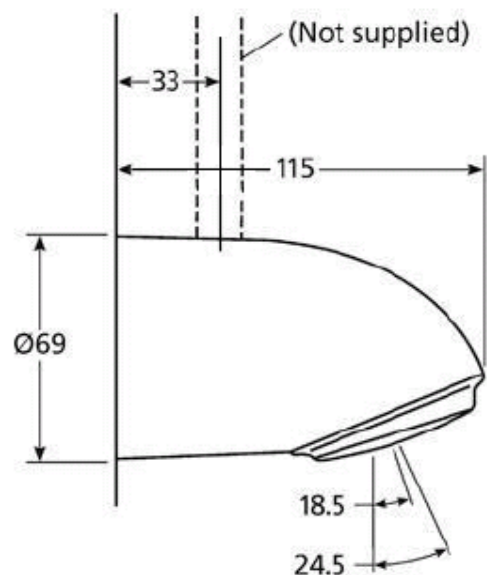

Ett vandalsäkert duschhuvud i förkromad mässing med toppanslutning. Levereras med en väggplatta, samt flödesreglerare på 9 L/min.

- Rekommenderad monteringshöjd: 2,10 m öfg.
- Flöde förinställt på 9 L/min. Kan även levereras med flödesreglerare på 6 L/min.
- Anslutning: Synlig toppanslutning, 3/8 invändig gänga med dimension 15.
- Duschvinkeln kan ändras från 18,5° till 24,5°.
- Arbetstryck: 0,1-5 bar.
- Temperatur: 5-65 °C

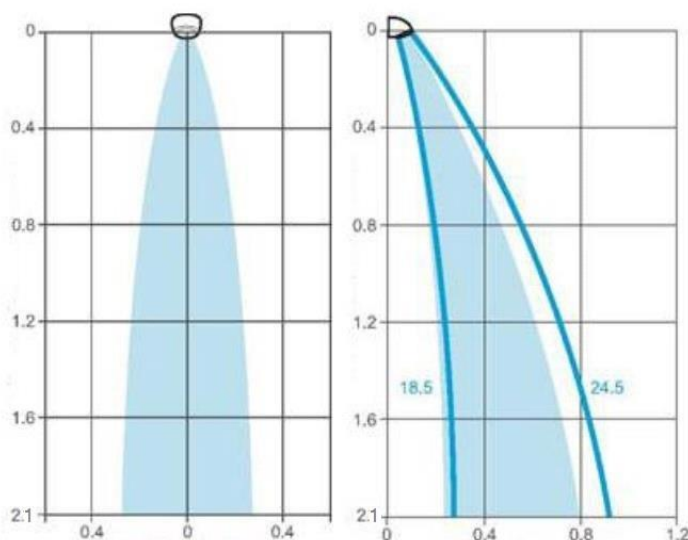

Modell	Artikelnr.	RSKnr.	Beskrivning	Vikt kg
VR 125	RD1424-002	8381500	Duschhuvud med toppanslutning	